


APLICAÇÕES DAS FERRAMENTAS e Fixadores Imeco na Construção Civil Convencional

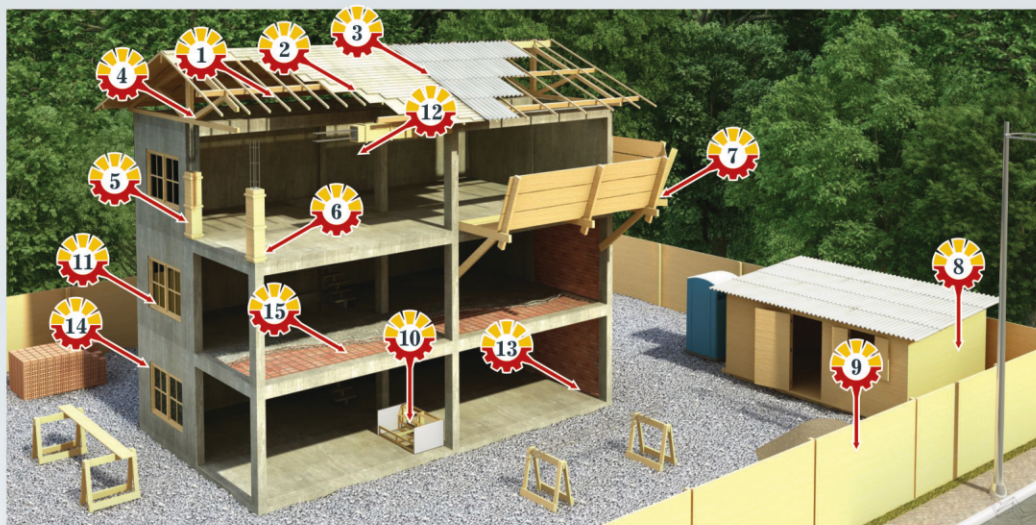

- 1 - Estruturas para Madeira para Telhados;
- 2 - Fixação de Sub-cobertura;
- 3 - Fixação de Telhas Shingle;
- 4 - Montagem de Tesouras e Caibros de Madeira;
- 5 - Montagem de Fôrmas de Madeira para Concreto;
- 6 - Montagem de Estruturas de Proteção;
- 7 - Montagem de Canteiros de Obra de Madeira;

- 9 - Montagem de Tapumes de Obra;
- 10 - Montagem de Estruturas de Móveis e Estofados;
- 11 - Montagem de Esquadrias e Aberturas de Madeira.
- 12 - Montagem de Forros de PVC.
- 13 - Fixação de Rodapés à Alvenaria.
- 14 - Fixação de Espelhos de Portas e Janelas.
- 15 - Amarração de Armaduras para Lajes

Montagem de Fôrmas de Madeira, Amarrações de Estruturas de Concreto Armado 5x mais Rápido



Grampeador Pneumático para
fixação de gravatas e travessas




Grampeador Pneumático para
fixação e junção de madeiras



Ferramenta Automática para
amarrar e fixar armaduras de
concreto armado

COMPLETA LINHA DE PRODUTOS Originais Imeco

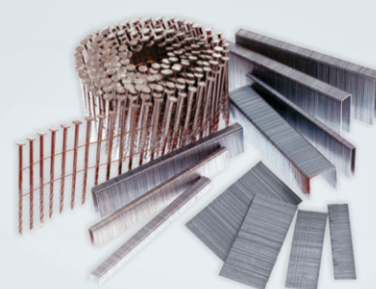

**Grampos, Pregos e Pinos
Industriais**



**Peças de Reposição
Originais**



Óleo Lubrificante



**Mangueira Espiral com
engate rápido**



Fundamentada nos valores: **QUALIDADE**, **HONESTIDADE** e **INOVAÇÃO**, a **IMECO** fabrica ferramentas pneumáticas e elementos de fixação com tecnologia moderna, destacando-se pela alta qualidade e escala de produção, sendo o mais especializado fabricante em seu segmento desde 1979. Visando a satisfação dos clientes, a **IMECO** planeja estrategicamente o desenvolvimento da rede de distribuidores e representantes espalhados por todo o país, investindo constantemente em inovações.

Faz parte da missão **IMECO** uma Assistência Técnica com rapidez nas respostas e soluções e a manutenção de peças para reposição em cada distribuidor e representante para inspirar confiança ao cliente.

Para a **IMECO** é fundamental a parceria com nossos distribuidores e representantes, pois assim garantimos um bom atendimento e serviço ao cliente.



Montagens e Fixações até 5x mais Rápido

Grampeador Pneumático
para fixação de gravatas
e travessas



Grampeador Pneumático
para fixação e junção
de madeiras



Ferramenta Automática para
amarrar e fixar armaduras de
concreto armado



www.imeco.com.br

Rua dos Carvalhos, 223 - CEP 93334-170
Bairro Ideal, Novo Hamburgo - RS - Brasil

Fone/Fax: 51-30661900/51-3587.1900
E-mail: vendas@imeco.com.br

Produtos Imeco

**Completa Linha de Grampeadores, Pinadores e Pregadores Industriais para Madeira.
Grampos, Pinos com e sem Cabeça e Pregos Eletrosoldados em Rolo**

Ferramenta Automática para Amarrações de Armaduras de Concreto Armado



Você fixa até 5x mais rápido



Modelo	IM-21	IM-40	IM-50
Dimensões	26,8 x 10 x 29,6cm	26,8 x 10 x 29,6cm	30 X 10 X 29,6cm
Peso	2,15Kg (Com Bateria)	2,20Kg (Com Bateria)	2,20Kg (Com Bateria)
Voltagem (V)	9,6V	9,6V	9,6V
Diâmetro Máx. de Amarração	21mm	40mm	50mm
Diametro Arame de Amarração	0,80mm	0,80mm	0,80mm
Metros de Arame por Bobina	100m	100m	100m
Nº de Nós por Carga de Bateria	1000 Nós	900 Nós	800 Nós
Tempo de Recarga da Bateria	50 Minutos	50 Minutos	50 Minutos
Nº de Nós por Rolo de Arame (2 voltas)	263	196	-
Nº de Nós por Rolo de Arame (3 voltas)	167	128	-
Nº de Nós por Rolo de Arame (4 voltas)	-	91	74

Aplicações

Fixação e amarração de armaduras para concreto armado para lajes, colunas, vigas, estradas, fábricas de concreto pré-moldado e artefatos de concreto.




PRÁTICO 3001 para Grampos 80 e PCW



Aplicações

Fixação de forros de PVC, madeira e mantas de sub-cobertura.



Modelo	PRÁTICO 3001	
Peso	0,900Kg	
Carga no Trilho (Grampos)	130	130
Nome do Grampo	80	PCW
Tamanho da Coroa do Grampo	12,9mm	12,9mm

FIXAFORT F4-F5-F7 para Grampos GSN - GSI - GSW



Aplicações

Fixação e junção de chapas de madeira para fabricação de fôrmas para concreto.



Modelo	F4	F5	F7
Peso	2,000Kg	2,100Kg	2,280Kg
Carga no Trilho (Grampos)	180	150	150
Nome do Grampo	GNS	GSI	GSW
Tamanho da Coroa do Grampo	5,0mm	11,0mm	23,5mm

NR - NOVO ROBUSTO 2000 para Grampos 14 ou GS até 50mm



Aplicações

Fixação de gravatas e montagem de fôrmas para concreto. Fixação e montagem de tesouras e estruturas para telhados de madeira. Montagem de chapas de compensado e OSB para estruturas e canteiros de obra.



Modelo	NR-14	NR-GS
Peso	2,980Kg	3,050Kg
Carga no Trilho (Grampos)	160	160
Nome do Grampo	14	GS
Tamanho da Coroa do Grampo	10,8mm	12,5mm

PINADORES PNEUMÁTICOS PMT-32 PMT-50 PXT-50



Aplicações

Fixação de rodapés na alvenaria, montagem de espelhos de madeira para portas e janelas. Montagem de esquadrias de madeira.

Modelo	PMT-32	PMT-50	PXT-50
Peso	1,360Kg	1,600Kg	1,600Kg
Carga no Trilho (Pinos)	130	130	100
Nome do Pino	F(PMT)	F(PMT)	T(PXT)
Largura da Cabeça	2,0mm	2,0mm	2,8mm
Medida Laminação do Pino	1,00x1,30mm	1,00x1,30mm	1,40x1,60mm

PREGADORES PNEUMÁTICOS C23/57 C29/70 C33/83 C33/90 C38/100



Aplicações

Montagem e fixação de fôrmas para lajes e coluna e vigas de concreto. Fixação de telhas Shingle. Montagem de estrutura de madeira para telhados e canteiros de obra.

Modelo	C38/100	C33/90	C33/83	C29/70	C23/57
Dimensões (cm)	15,5x37x42	13x38x39	13x35x37	13x33x55	13x29x31
Peso	5,5Kg	3,67Kg	3,85Kg	3,7Kg	2,7Kg
Voltagem (V)	2,5 a 3.8mm	2,5 a 3.8mm	2,5 a 3.3mm	2,3 a 2.9mm	2,1 a 2,3mm
Comprimento dos Pregos	55 a 100mm	45 a 90mm	50 a 83mm	45 a 70mm	25 a 57mm
Quantidade Máx. de Pregos p/ Rolo	300 Pregos	300 Pregos	300 Pregos	300 Pregos	300 Pregos

TABELA DE PREGOS	diâmetro Ø mm	cabeça Ø mm ±0,1mm	comprimento Ø mm min-max
Liso	2,1	5,0	25 - 55
Anelado	2,2	5,3	30 - 60
Espiral (Ardox)	2,3	5,3	30 - 60
	2,5	6,0	40 - 75
	2,7	6,4	45 - 90
	3,0	7,0	45 - 90
Diamante Chata (sem ponta) Gancho			
Comprimentos e diâmetros especiais, mediante consulta.			